


ZÁSOBNÍKY PRO OHŘEV TUV S DVĚMA VÝMĚNÍKY (VČ. IZOLACE)

TYP SGW(S)B TOWER BIWAL

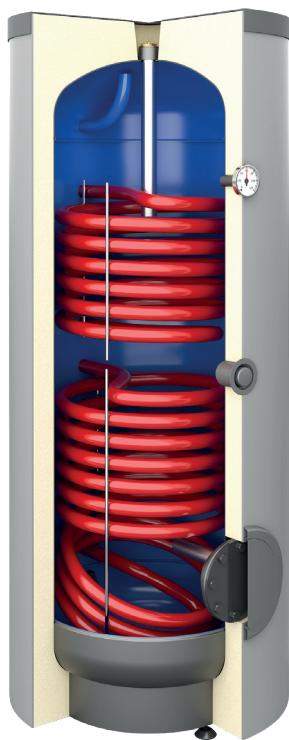

Výhody

- ▶ Dostupné objemy od 200 do 1500 litrů.
- ▶ Dva spirální výměníky (možnost připojení více zdrojů tepla, např. solární kolektory, kotel ústředního topení).
- ▶ Spolupracuje s každým typem kotle: na plyn, olej, uhlí, dřevo, pelety.
- ▶ Rychlý ohřev vody díky spirálovému výměníku o dostatečném povrchu.
- ▶ Kvalitní keramický smalt EXTRA GLASS®.
- ▶ Dodatečná ochrana magneziovou anodou.
- ▶ Bezúdržbová titanová anoda - volitelně.
- ▶ Možnost montáže elektrického topného tělesa - volitelně.
- ▶ Teploměr v základní výbavě.

Technická data

specifikace	jedn.	SGW(S)B Tower Biwal			
		200	300	400	500
katalogové číslo	-	26-209000	26-309000N	26-409000N	26-509000N
čistý objem ¹	l	197	299	395	496
ErP  polyuretanová pěna	-	B	B	C	B
maximální pracovní teplota zásobník	°C	95	95	95	95
maximální pracovní teplota výměník	°C	110	110	110	110
maximální pracovní tlak zásobník	MPa	1,0	1,0	1,0	1,0
maximální pracovní tlak výměník	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6
povrch výměník I spodní (solární)	m ²	1,0	1,4	1,8	2,0
objem výměník I spodní (solární)	l	7,0	9,8	12,6	14,0
výkon výměník I (70/10/45°C)	kW	24	33,6	43	48
průtok I (70/10/45°C)	l/h	570	800	1030	1150
výkon výměník II (80/10/45°C)	kW	32	44,8	57,6	64
průtok II (80/10/45°C)	l/h	760	1070	1380	1530
povrch výměník II horní	m ²	0,7	1,1	1,1	1,1
objem výměník II horní	l	4,9	7,7	7,7	7,7
výkon výměník II (70/10/45°C)	kW	17	26,4	26,4	26,4
průtok II (70/10/45°C)	l/h	410	630	630	630
výkon výměník II (80/10/45°C)	kW	22	35,2	35,2	35,2
průtok II (80/10/45°C)	l/h	540	840	840	840
d - vnitřní průměr	mm	550	550	600	630
D - vnější průměr	mm	670	670	700	755
L - výška	mm	1140	1615	1750	1950
čistá hmotnost	kg	88	122	157	178

* Podrobnosti v záručním listě.

¹ V souladu s nařízením Komise (EU) 812/2013, 814/2013.

